


PMW (25 000-60 000 CFM)

CABANON DE VENTILATION COINS À ONGLETS

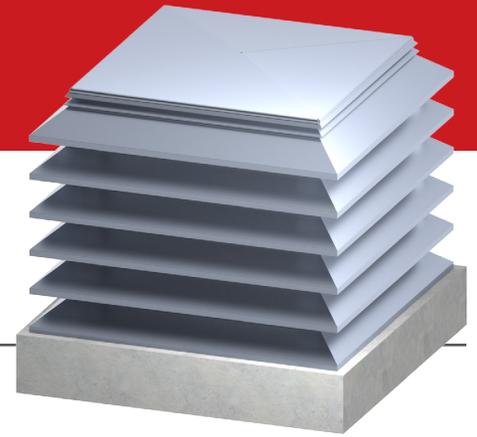

CONSTRUCTION STANDARD


LAMES	W-445
COINS	CORNIÈRE
TOIT	ALUMINIUM FORMÉ 1/8" (3,2 MM)
SUPPORTS DE TOIT	MEMBRURES ET STRUCTURE DIMENSIONNÉES EN FONCTION DE LA TAILLE DU CABANON
ISOLATION DU TOIT	MEMBRANE AUTOADHÉSIVE 3/16" (4,8 MM)
FINI	ALUMINIUM NATUREL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	MIN. 60" (1 524 MM) X 60" (1 524 MM) X 60" (1 524 MM)
	MAX. 96" (2 438 MM) X 96" (2 438 MM) X 96" (2 438 MM)

OPTIONS DISPONIBLES




LAMES	W-245 / Z-245
	W-430 / Z-430
	Z-445
	W-445 1/8" (3,2 MM)
	W-645 / Z-645
MONTAGE	DEUX CÔTÉS
	TROIS CÔTÉS
FABRICATION	MODULAIRE
TOIT	AMOVIBLE BOULONNÉ
	AMOVIBLE SUR PENTURES
TRAPPE D'ACCÈS	DISSIMULÉE
PORTE	SUR PENTURES AVEC MORAILLON CADENASSABLE
	SUR PENTURES AVEC SERRURE À MORTAISE
PANNEAUX OBTURATEURS	NON ISOLÉS
	ISOLÉS
SUPPORTS À FILTRES	1" (25,4 MM)
	2" (50,8 MM)
DIVISIONS INTERNES	NON ISOLÉES
	ISOLÉES
PLANCHER	GRILLAGÉ
	ISOLÉ

FINIS DISPONIBLES

ANODISATION	CLAIR
	COULEUR
PEINTURE	ISOLACK DE LECHLER (GARANTIE 5 ANS)
	DURANAR OU INTERPON D 2000 (GARANTIE 20 ANS)
	DURANAR XL OU INTERPON D 3000 (GARANTIE 30 ANS)

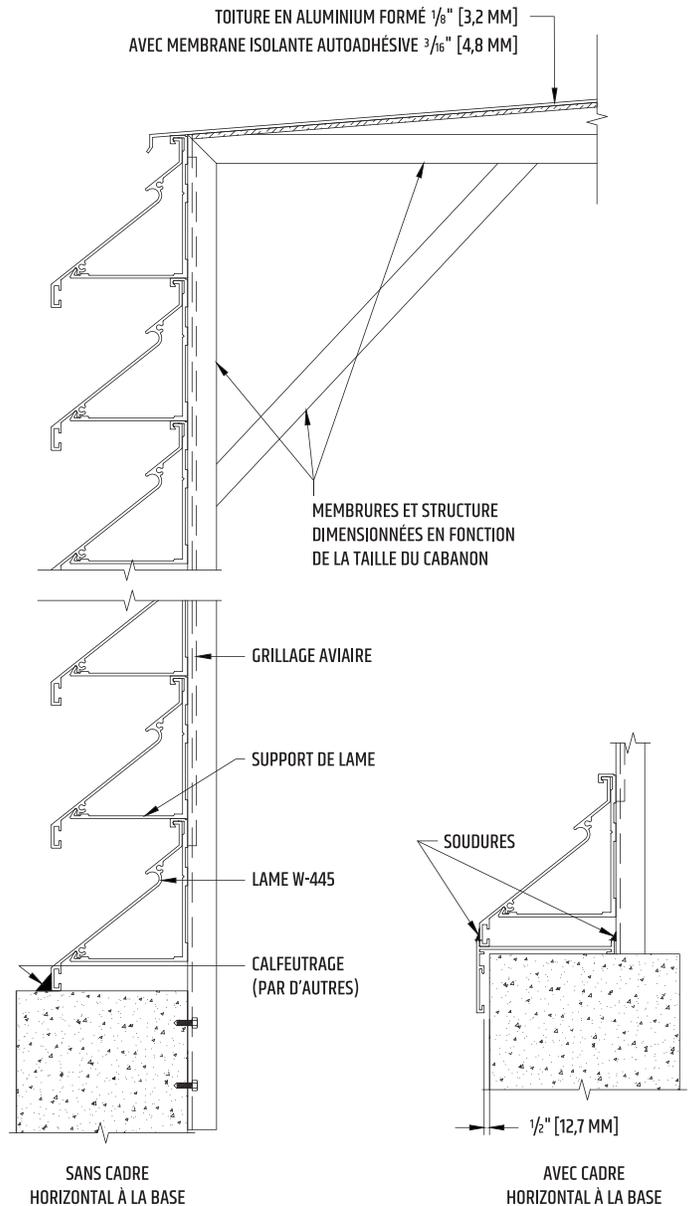

PMW (25 000-60 000 CFM)

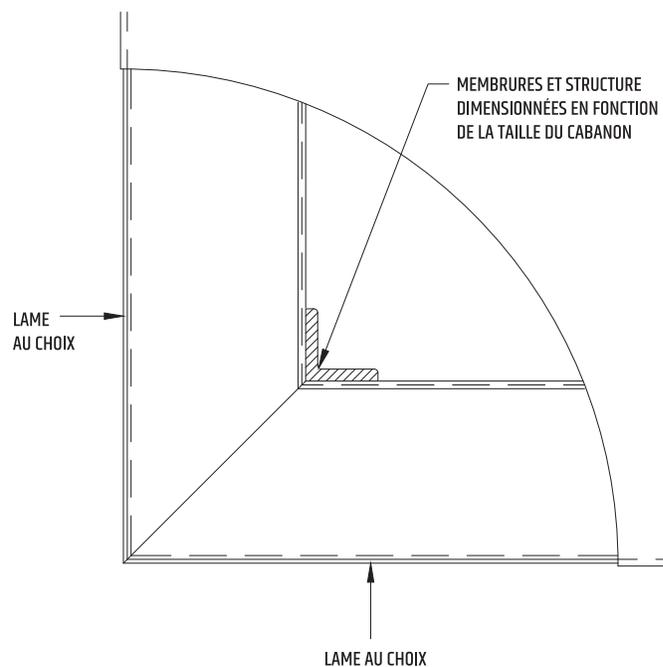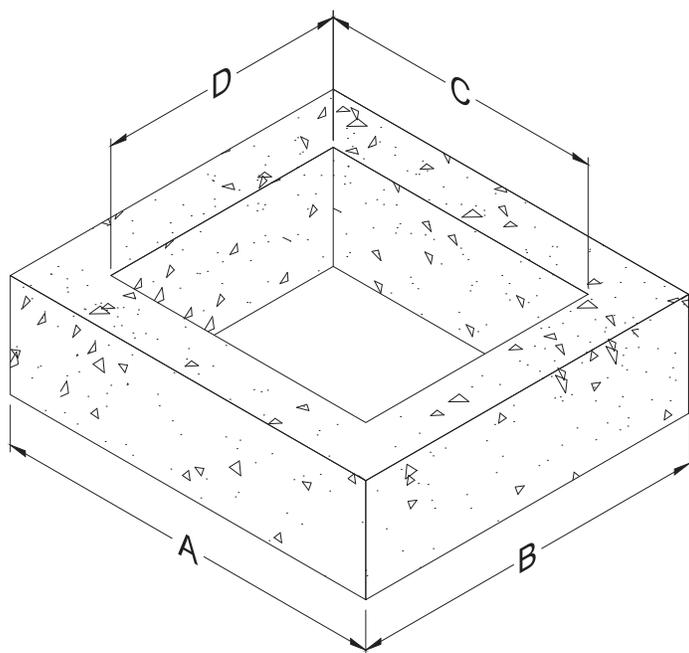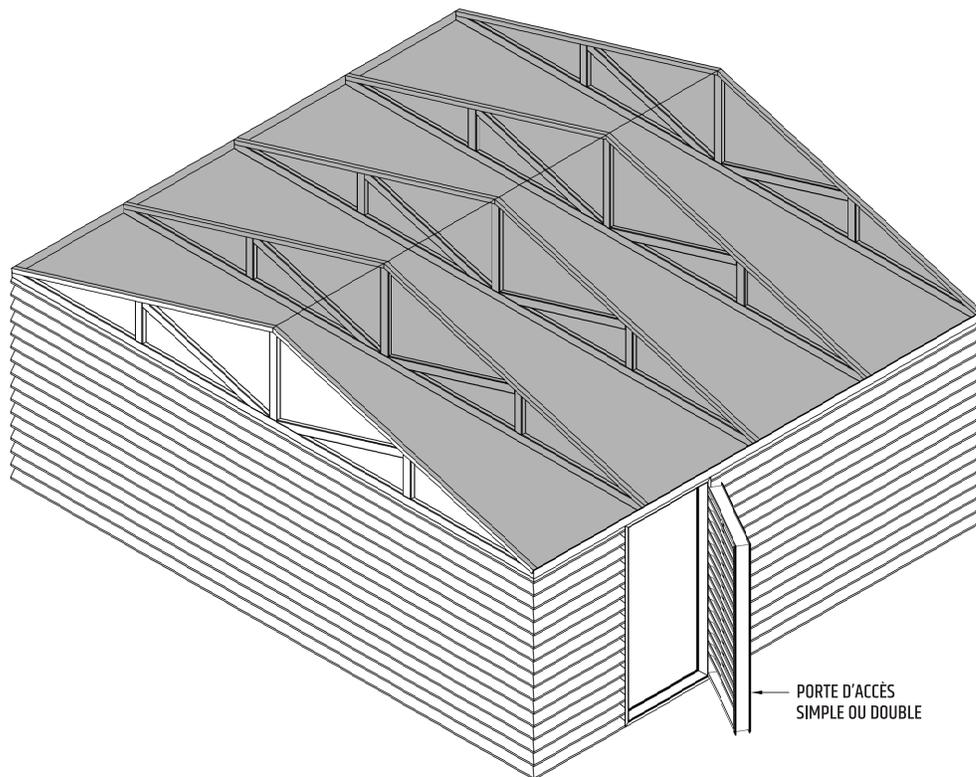

NOTE : A, B, C et D sont des dimensions à spécifier lors d'une commande.
Trolec prévoira les jeux nécessaires au montage.

Trolec se réserve le droit de modifier sans préavis la présente spécification.