


PMW (>60 000 CFM)

CABANON DE VENTILATION COINS À ONGLETS

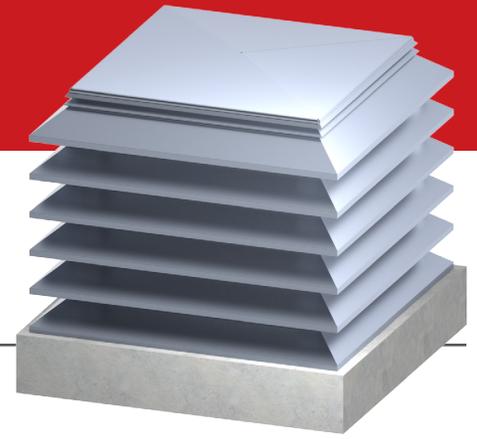

CONSTRUCTION STANDARD

LAMES	W-445
COINS	CORNIÈRE OU ALUMINIUM FORMÉ
TOIT	ALUMINIUM FORMÉ 1/8" (3,2 MM)
SUPPORTS DE TOIT	MEMBRURES ET STRUCTURE DIMENSIONNÉES EN FONCTION DE LA TAILLE DU CABANON
ISOLATION DU TOIT	MEMBRANE AUTOADHÉSIVE 3/16" (4,8 MM)
FINI	ALUMINIUM NATUREL
DIMENSIONS	VARIABLES SELON LES BESOINS. CONCEPTION MODULAIRE POUR PALLIER LES CONTRAINTES DE TRANSPORT ET DE CHANTIER


OPTIONS DISPONIBLES

LAMES	W-245 / Z-245
	W-430 / Z-430
	Z-445
	W-445 1/8" (3,2 MM)
	W-645 / Z-645
MONTAGE	DEUX CÔTÉS
	TROIS CÔTÉS
FABRICATION	MODULAIRE
STRUCTURE	AUTOPORTANTE
TOIT	AMOVIBLE BOULONNÉ
	AMOVIBLE SUR PENTURES
TRAPPE D'ACCÈS	DISSIMULÉE
PORTE	SUR PENTURES AVEC MORAILLON CADENASSABLE
	SUR PENTURES AVEC SERRURE À MORTAISE
PANNÉAUX OBTURATEURS	NON ISOLÉS
	ISOLÉS
SUPPORTS À FILTRES	1" (25,4 MM)
	2" (50,8 MM)
DIVISIONS INTERNES	NON ISOLÉES
	ISOLÉES
PLANCHER	GRILLAGÉ
	ISOLÉ




FINIS DISPONIBLES

ANODISATION	CLAIR
	COULEUR
PEINTURE	ISOLACK DE LECHLER (GARANTIE 5 ANS)
	DURANAR OU INTERPON D 2000 (GARANTIE 20 ANS)
	DURANAR XL OU INTERPON D 3000 (GARANTIE 30 ANS)

TOITURE EN ALUMINIUM FORMÉ 1/8" [3,2 MM]
AVEC MEMBRANE ISOLANTE AUTOADHÉSIVE 3/16" [4,8 MM]

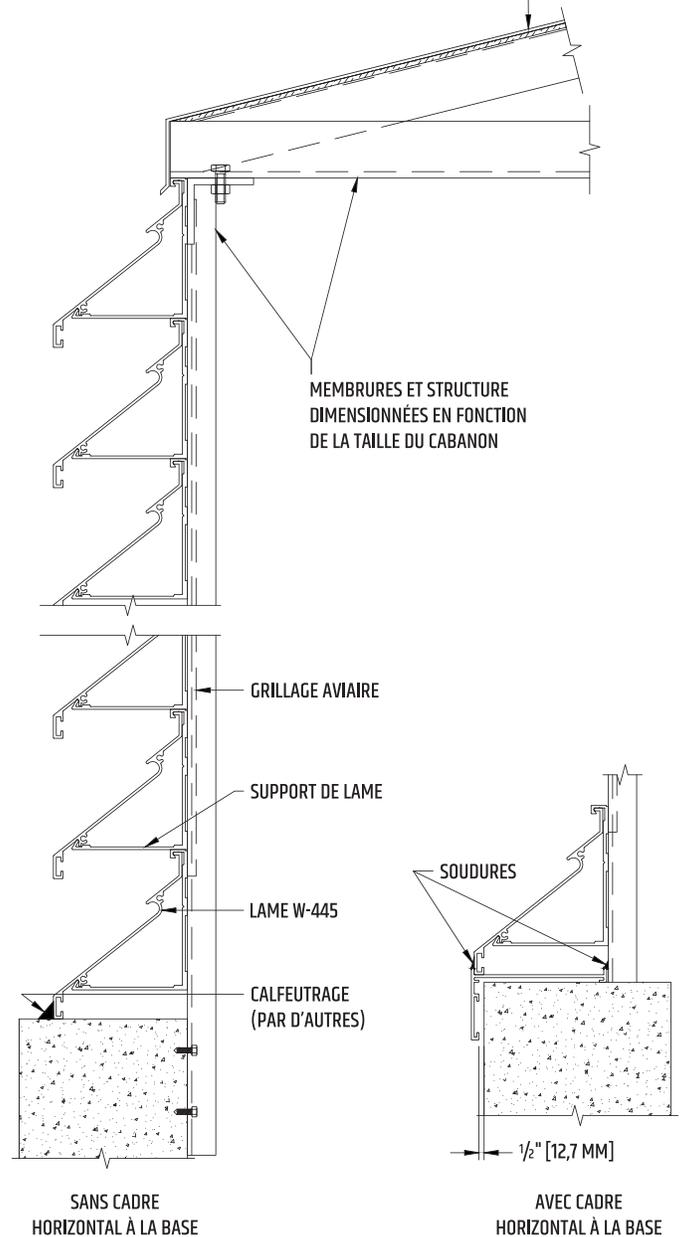




PMW (>60 000 CFM)

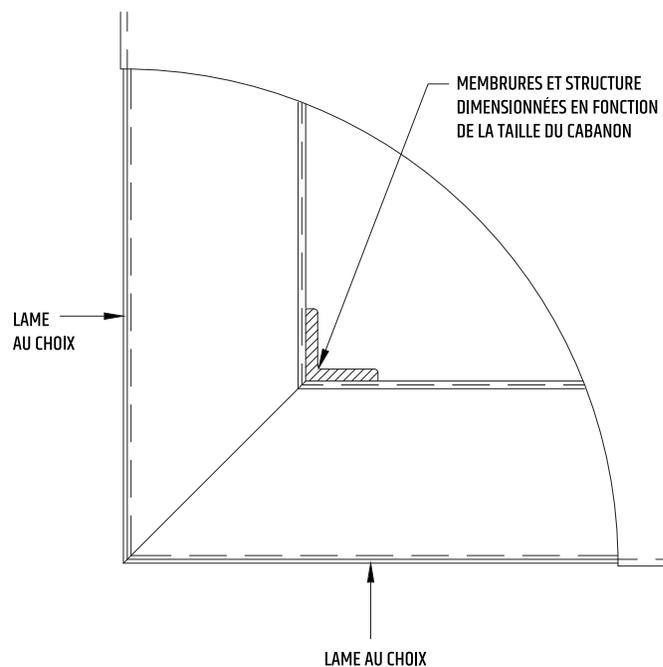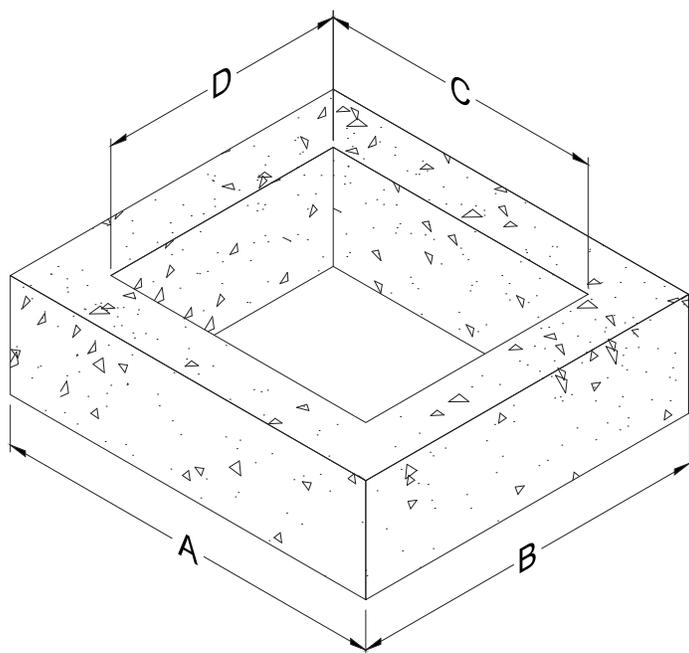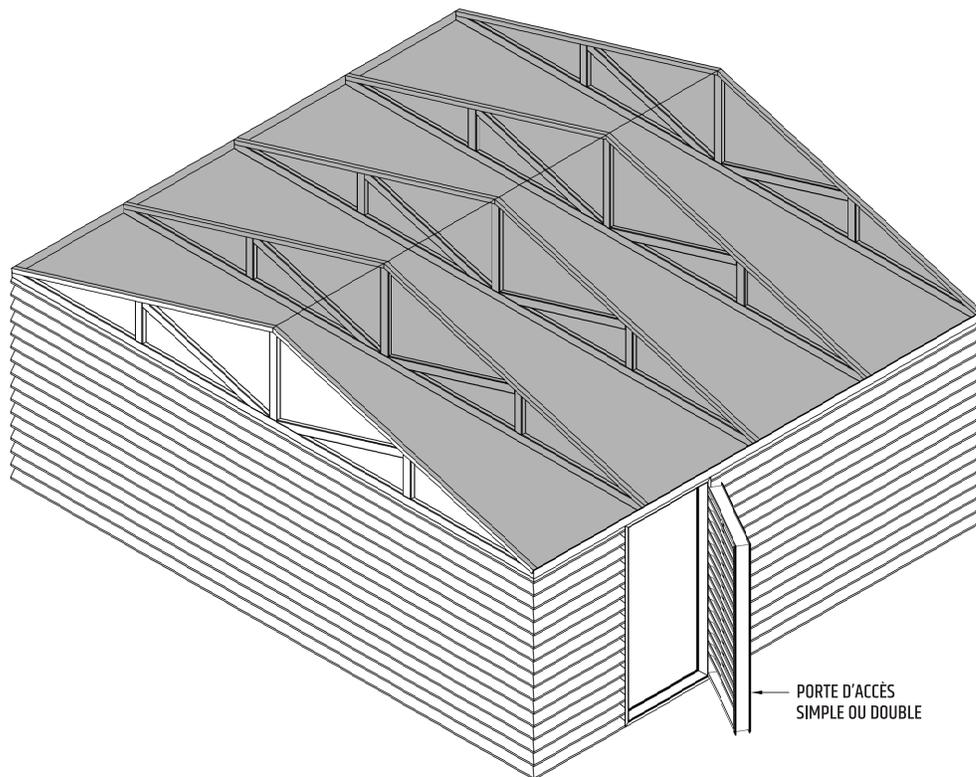

NOTE : A, B, C et D sont des dimensions à spécifier lors d'une commande.
Trolec prévoira les jeux nécessaires au montage.

PMW (>60 000 CFM)

TOITURE EXPÉDIÉE EN PLUSIEURS SECTIONS

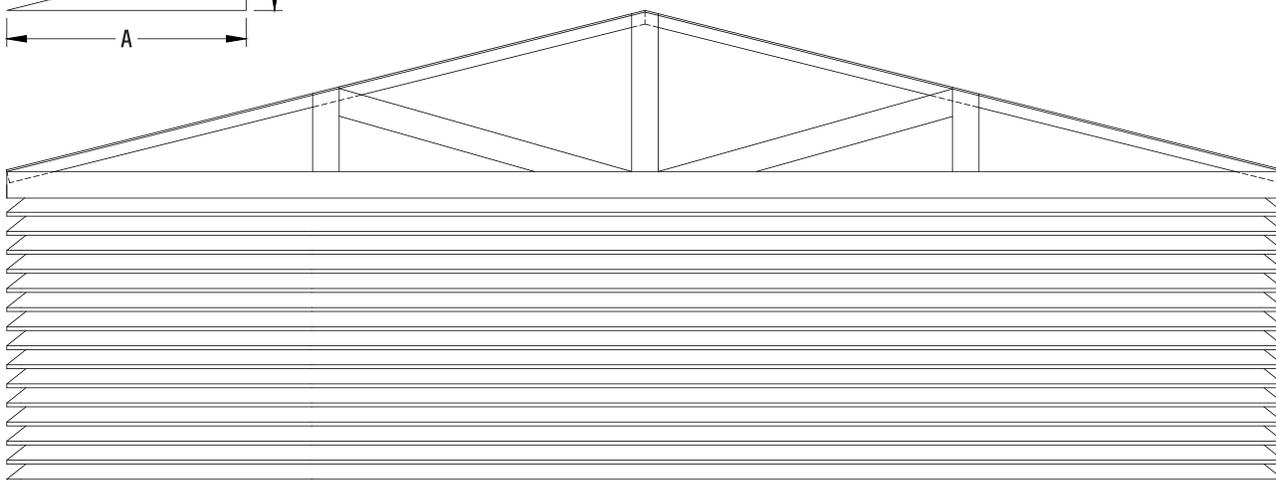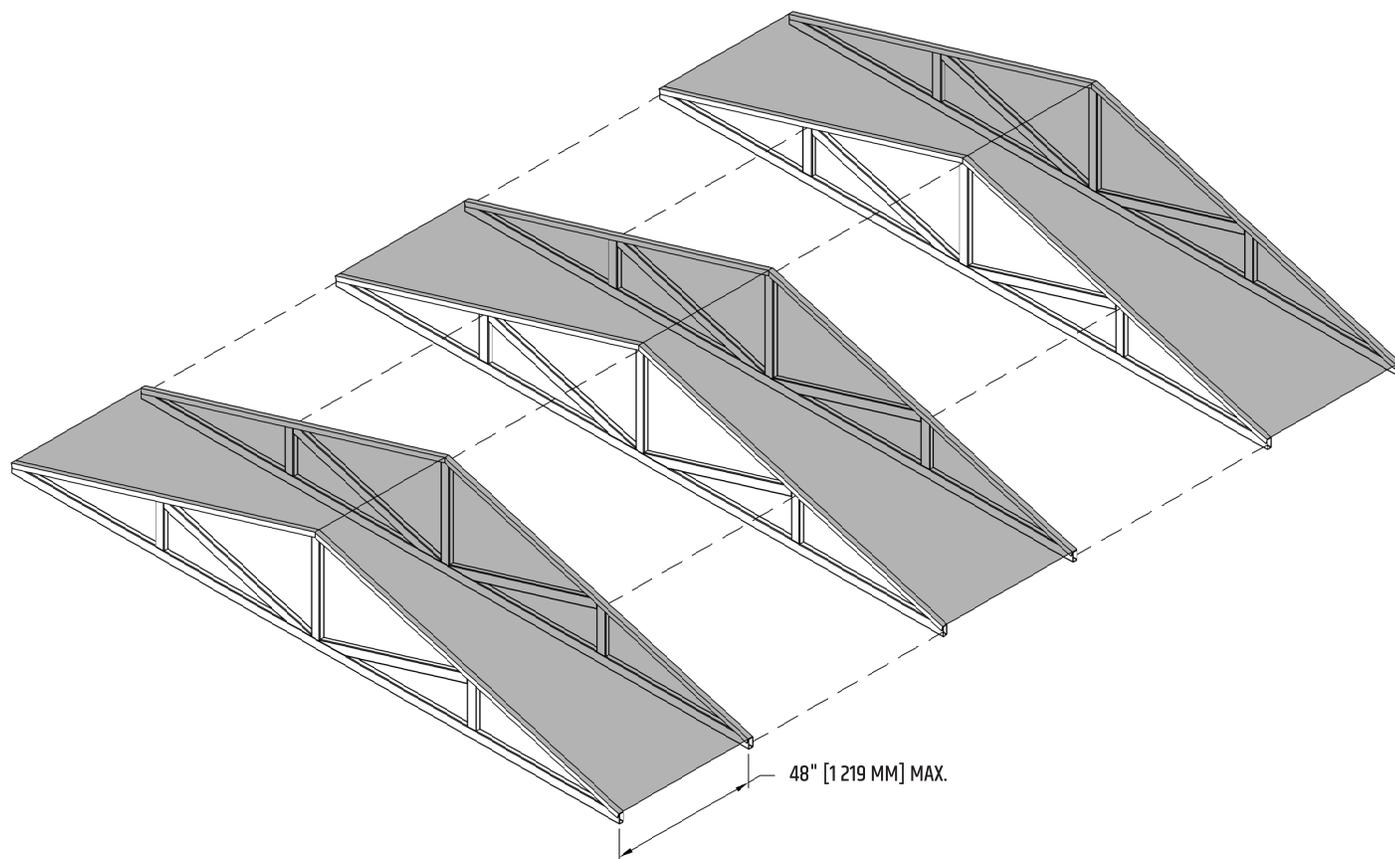

Trolec se réserve le droit de modifier sans préavis la présente spécification.