

VAR-3

VOLETS BAROMÉTRIQUES




CONSTRUCTION STANDARD

MODÈLE VAR-3	HAUTEUR MIN. DE 16" (406,4 MM)	
CADRE	ACIER GALVANISÉ 16 GA	
LAMES	ACIER GALVANISÉ 16 GA	MAX. 2 400 PPM
TIGE MAÎTRESSE	ACIER ROULÉ À FROID Ø 1/2" (12,7 MM) - PLAQUÉ AU ZINC	
TIGES	PIVOT À GLISSOIRE Ø 1/2" (12,7 MM) BOULONNÉ	
COUPE-FROIDS DES LAMES	MOULURES EN EXTRUSION DE E.P.D.M.	
COUSSINETS	DELIN (POLYMÈRE)	
	LUBRIFICATION PERMANENTE	
CONTREPOIDS	SUR BRAS DE COMMANDE OU SUR LAMES	
QUINCAILLERIE	PLAQUÉE AU ZINC JAUNE	
LARGEUR	MIN. 6" (152 MM)	MAX. 48" (1 219 MM)
HAUTEUR	MIN. 16" (406,4 MM)	MAX. 48" (1 219 MM)

OPTIONS DISPONIBLES

CADRE	À BRIDES	
LAMES	14 GA	
	12 GA	
COUSSINETS	BRONZE	
	ACIER INOXYDABLE	
	ROULEMENT À BILLES	
COUPE-FROIDS DU CADRE	ACIER INOXYDABLE	
ISOLATION	ARMAFLEX 3/16" (4,8 MM) (COLLE ACRYLIQUE) - INT./EXT. LAME	
FINI	PEINTURE ISOLACK DE LECHLER (GARANTIE 5 ANS)	


VAR-3

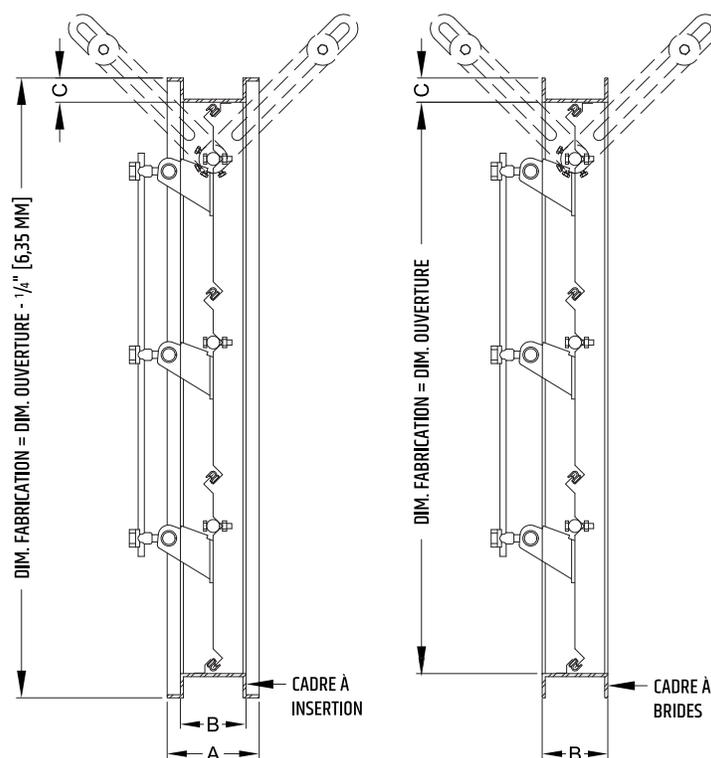

TYPE	A	B	C
À INSERTION	4-1/4" (108 MM)	3-1/4" (82,6 MM)	1" (25,4 MM)
À BRIDES	—	3-1/4" (82,6 MM)	1" (25,4 MM)

VAR-3


SECTIONS MULTIPLES MAXIMUM 20 P1²

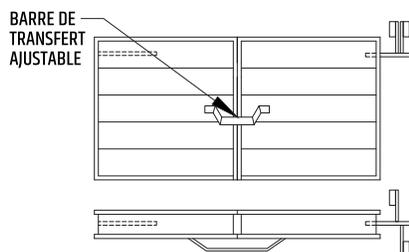


COUPE-FROID DE LAME MOULURE EN EXTRUSION DE E.P.D.M. RIGIDE ET SEMI-RIGIDE




À INSERTION

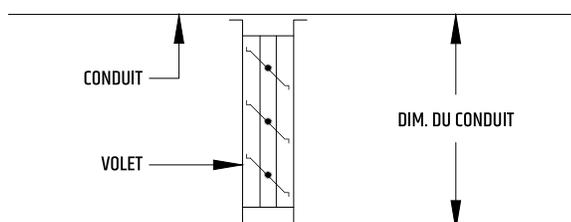


À BRIDES

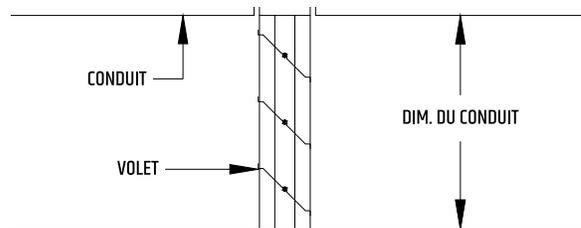

OPTION SYSTÈME DE PESÉE INTÉRIEURE

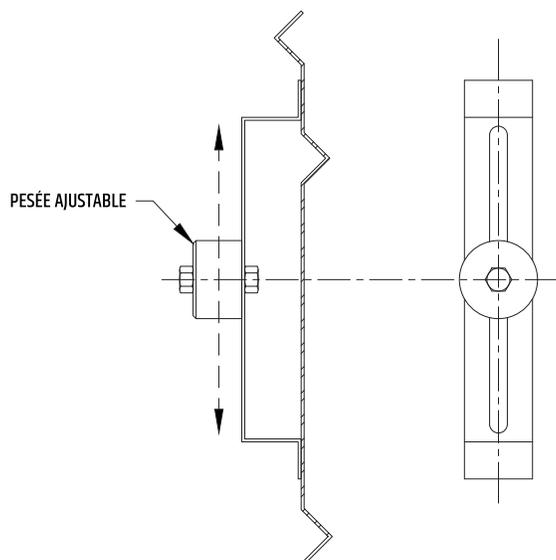

LES PESÉES DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES SUR LA LAME DIRECTRICE ET AJUSTÉES AU BESOIN

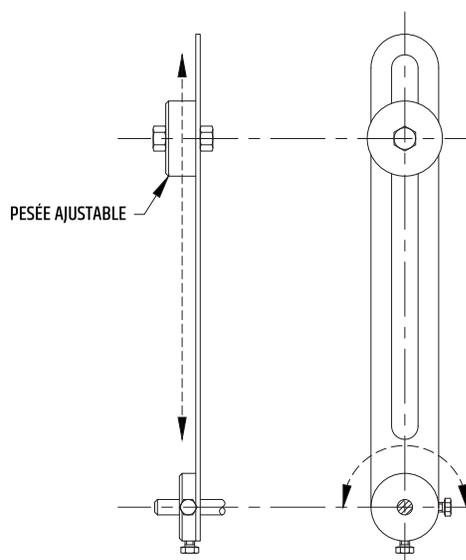

MAINTENANCE DES VOLETS TROLEC

Lorsque les volets sont exposés à de pénibles conditions de chantier telles que les poussières de ciment, il est parfois nécessaire de lubrifier les pièces mécaniques afin d'obtenir un rendement maximal.

Nous recommandons un lubrifiant pénétrant, tel le MX-EP de la compagnie Aerochem que nous utilisons lors de l'assemblage en usine.

Par la même occasion, nous vous informons que tous les produits Trolec sont soigneusement inspectés avant la livraison. Toutefois, des mesures appropriées doivent être prises durant l'installation pour assurer un rendement maximal.

Trolec inc. ne peut être tenu responsable des dommages provenant d'un usage abusif de ses produits ou d'une application inadéquate.

Trolec se réserve le droit de modifier sans préavis la présente spécification.