

PW (<25 000 CFM)

CABANON DE VENTILATION COINS FERMÉS



CONSTRUCTION STANDARD

PERSIENNES	TW-445
COINS	CORNIÈRE OU ALUMINIUM FORMÉ
TOIT	ALUMINIUM FORMÉ 1/8" (3,2 MM)
ISOLATION DU TOIT	MEMBRANE AUTOADHÉSIVE 3/16" (4,8 MM)
FINI	ALUMINIUM NATUREL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	MIN. 12" (305 MM) X 12" (305 MM) X 12" (305 MM)
	MAX. 60" (1 524 MM) X 60" (1 524 MM) X 60" (1 524 MM)


OPTIONS DISPONIBLES

PERSIENNES	TW-245 / TZ-245
	TW-430 / TZ-430
	TZ-445
	TW-445 1/8" (3,2 MM)
	TW-645 / TZ-645
	TD-445 / (T)WGW-646
MONTAGE	DEUX CÔTÉS
	TROIS CÔTÉS
TOIT	AMOVIBLE BOULONNÉ
	AMOVIBLE SUR PENTURES
TRAPPE D'ACCÈS	DISSIMULÉE
PORTE	SUR PENTURES AVEC MORAILLON CADENASSABLE
	SUR PENTURES AVEC SERRURE À MORTAISE
PANNEAUX OBTURATEURS	NON ISOLÉS
	ISOLÉS
SUPPORTS À FILTRES	1" (25,4 MM)
	2" (50,8 MM)
DIVISIONS INTERNES	NON ISOLÉES
	ISOLÉES
PLANCHER	GRILLAGÉ
	ISOLÉ
CORNIÈRES D'ANCRAGE	1-1/2" X 1-1/2" X 1/8" (38 MM X 38 MM X 3,2 MM)
	2" X 2" X 1/4" (50,8 MM X 50,8 MM X 6,4 MM)

FINIS DISPONIBLES




ANODISATION	CLAIR
	COULEUR
PEINTURE	ISOLACK DE LECHLER (GARANTIE 5 ANS)
	DURANAR OU INTERPON D 2000 (GARANTIE 20 ANS)
	DURANAR XL OU INTERPON D 3000 (GARANTIE 30 ANS)

TOITURE EN ALUMINIUM FORMÉ 1/8" [3,2 MM]
AVEC MEMBRANE ISOLANTE AUTOADHÉSIVE 3/16" [4,8 MM]

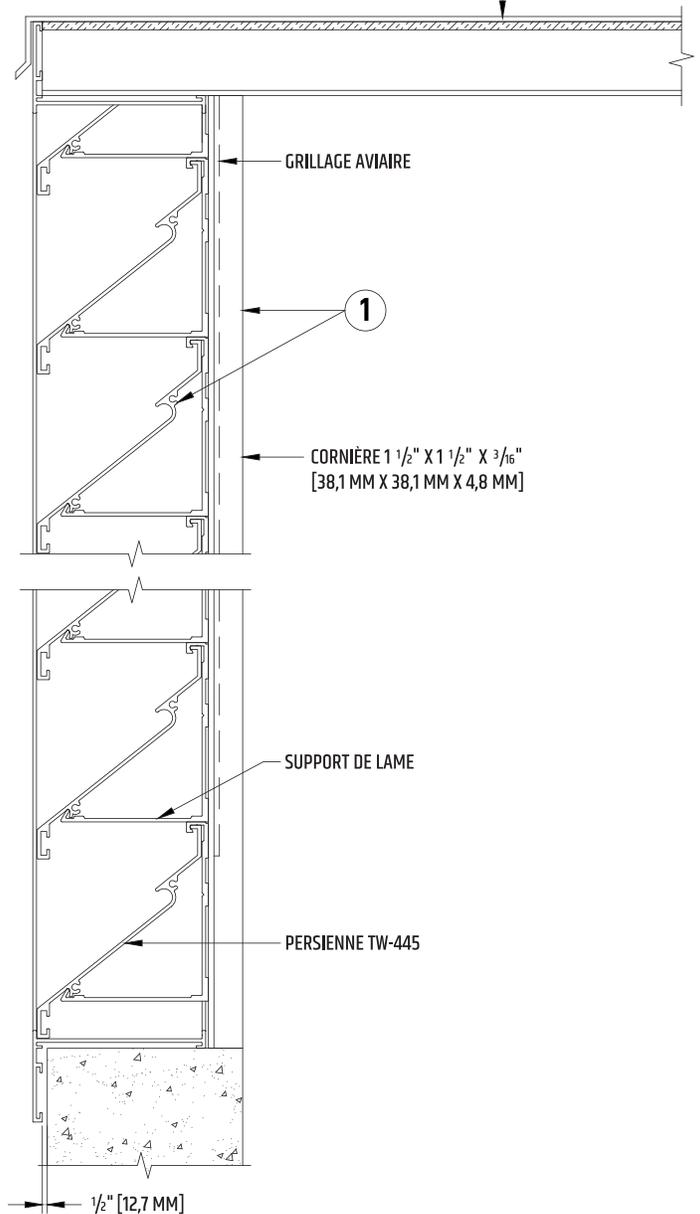

NOTES : 1- Lorsque la longueur des lames excède 48" (1 219 MM) pour les persiennes 2" (50,8 MM) et 60" (1 524 MM) pour les persiennes 4" (101,6 MM) et 6" (152,4 MM), des supports de lames ainsi que des poteaux intermédiaires en « U » de 1-1/2" x 1-1/2" x 0,14" (38 MM x 38 MM x 3,5 MM) sont posés à une distance maximale de 60" (1 524 MM).

PW (<25 000 CFM)

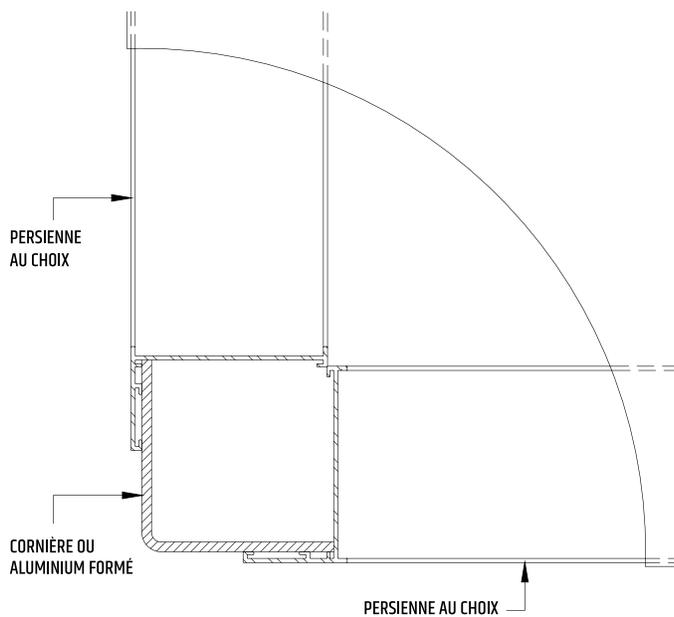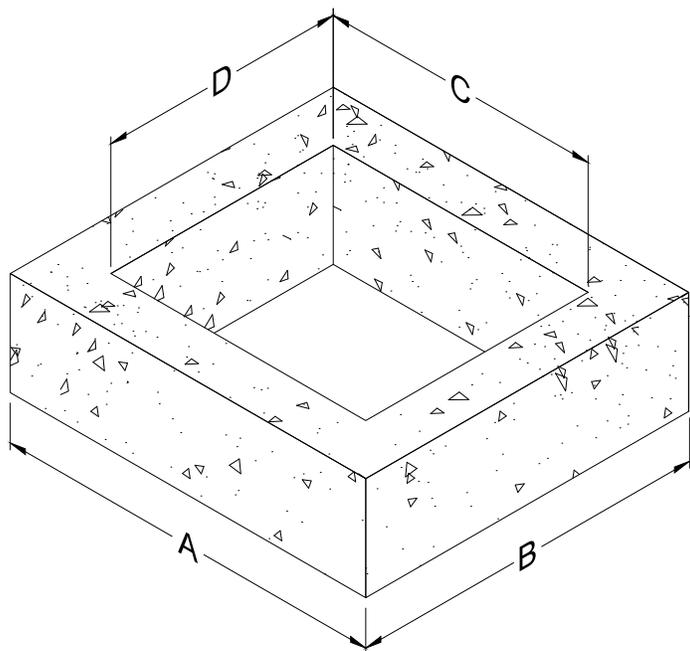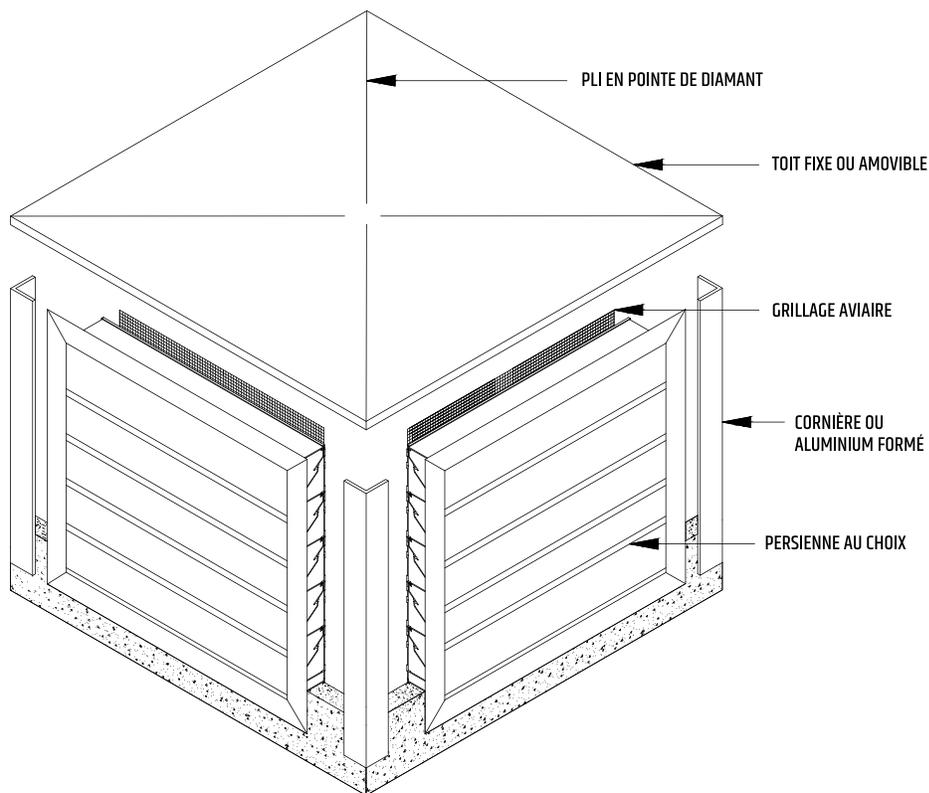

NOTE : A, B, C et D sont des dimensions à spécifier lors d'une commande.
Trolec prévoira les jeux nécessaires au montage.

Trolec se réserve le droit de modifier sans préavis la présente spécification.