


PW (25 000-60 000 CFM)

CABANON DE VENTILATION COINS FERMÉS

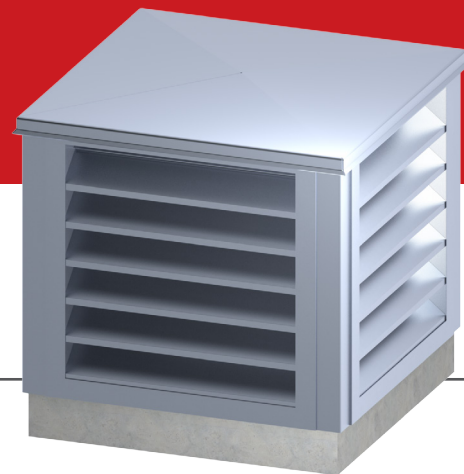

CONSTRUCTION STANDARD


PERSIENNES	TW-445
COINS	TUBE CARRÉ
TOIT	ALUMINIUM FORMÉ 1/8" (3,2 MM)
SUPPORTS DE TOIT	MEMBRURES ET STRUCTURE DIMENSIONNÉES EN FONCTION DE LA TAILLE DU CABANON
ISOLATION DU TOIT	MEMBRANE AUTOADHÉSIVE 3/16" (4,8 MM)
FINI	ALUMINIUM NATUREL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	MIN. 60" (1 524 MM) X 60" (1 524 MM) X 60" (1 524 MM) MAX. 96" (2 438 MM) X 96" (2 438 MM) X 96" (2 438 MM)

OPTIONS DISPONIBLES




PERSIENNES	TW-245 / TZ-245
	TW-430 / TZ-430
	TZ-445
	TW-445 1/8" (3,2 MM)
	TW-645 / TZ-645
	TD-445 / (T)GW-646
	MONTAGE
FABRICATION	MODULAIRE
TOIT	AMOVIBLE BOULONNÉ AMOVIBLE SUR PENTURES
TRAPPE D'ACCÈS	DISSIMULÉE
PORTE	SUR PENTURES AVEC MORAILLON CADENASSABLE SUR PENTURES AVEC SERRURE À MORTAISE
PANNEAUX OBTURATEURS	NON ISOLÉS ISOLÉS
SUPPORTS À FILTRES	1" (25,4 MM) 2" (50,8 MM)
DIVISIONS INTERNES	NON ISOLÉES ISOLÉES
PLANCHER	GRILLAGÉ ISOLÉ

FINIS DISPONIBLES

ANODISATION	CLAIR
	COULEUR
PEINTURE	ISOLACK DE LECHLER (GARANTIE 5 ANS)
	DURANAR OU INTERPON D 2000 (GARANTIE 20 ANS)
	DURANAR XL OU INTERPON D 3000 (GARANTIE 30 ANS)

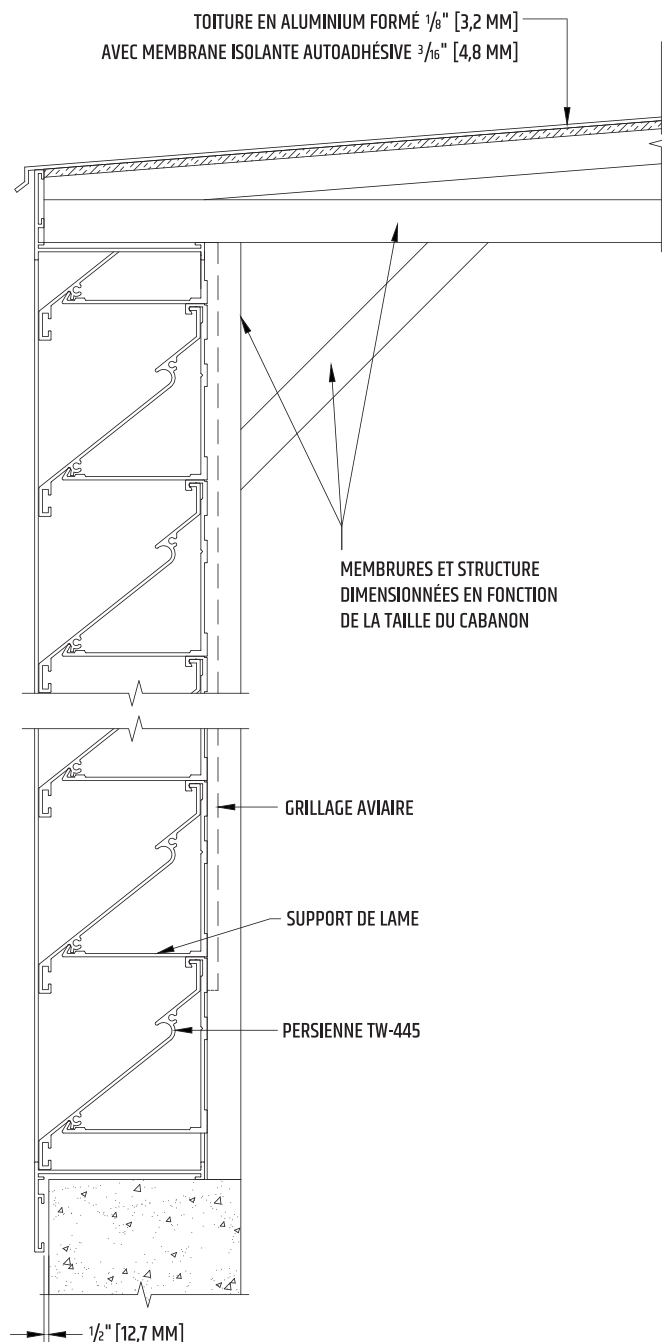

PW (25 000-60 000 CFM)

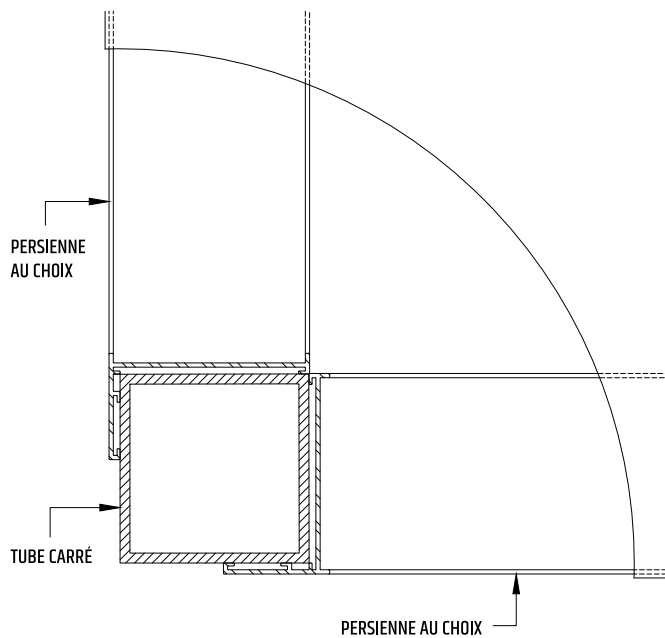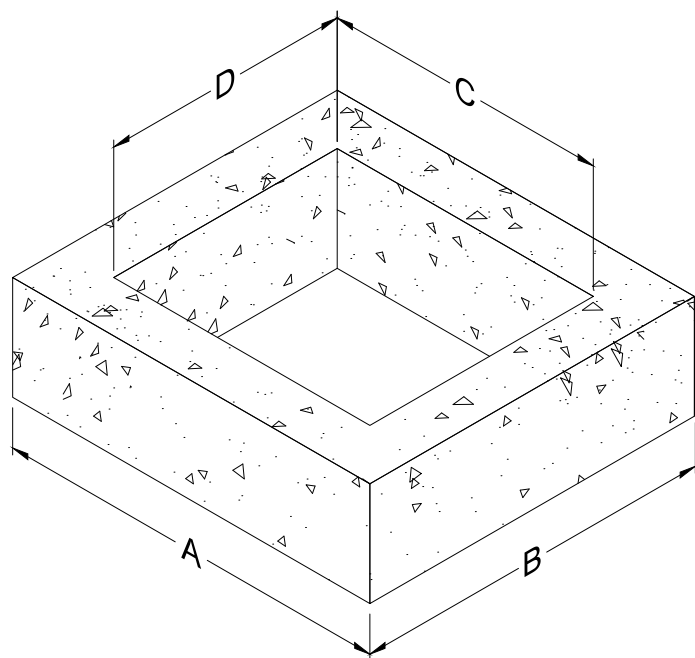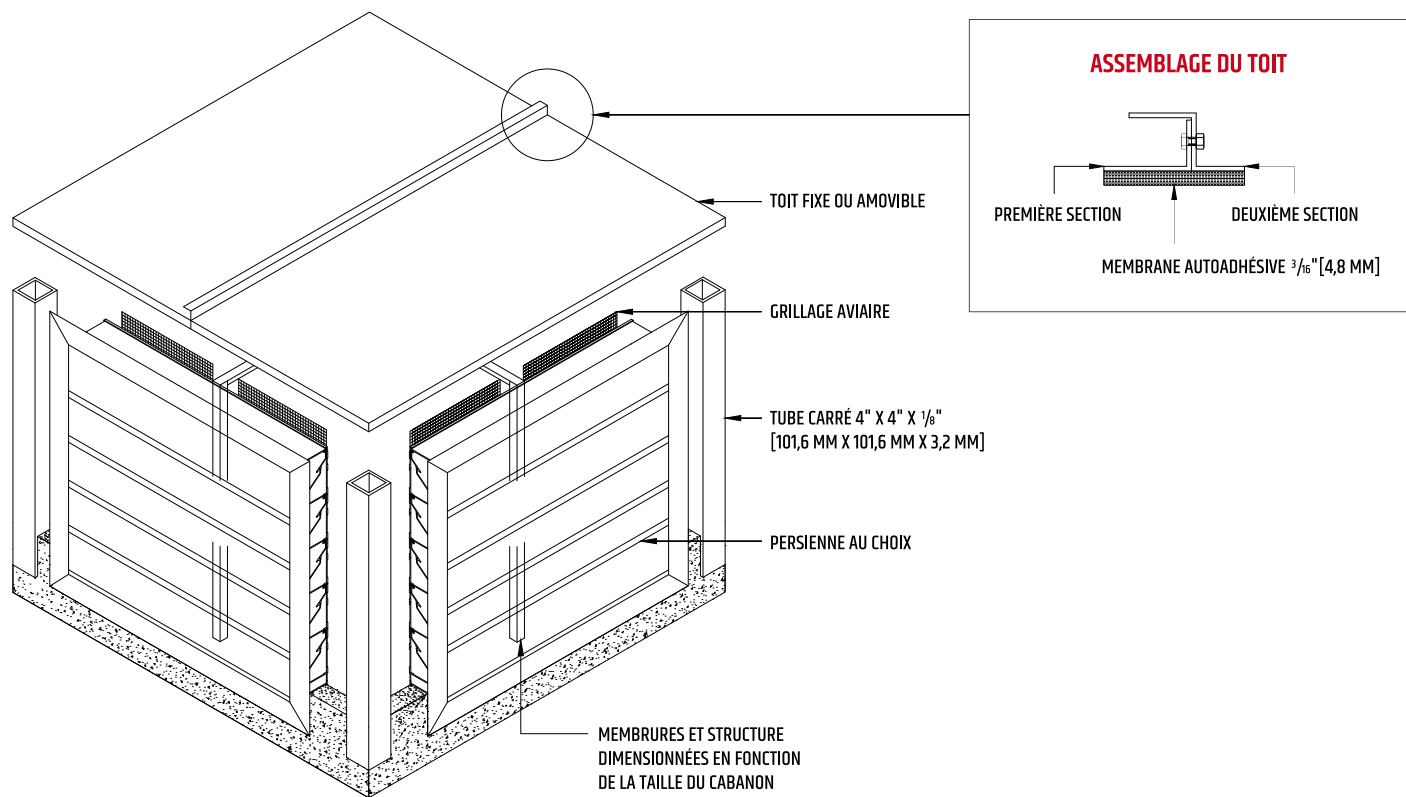

NOTE : A, B, C et D sont des dimensions à spécifier lors d'une commande.
Trolec prévoira les jeux nécessaires au montage.

Trolec se réserve le droit de modifier sans préavis la présente spécification.